

XE60G



更节能环保



更高效回报




更可靠耐用



更舒适安全

整体概述

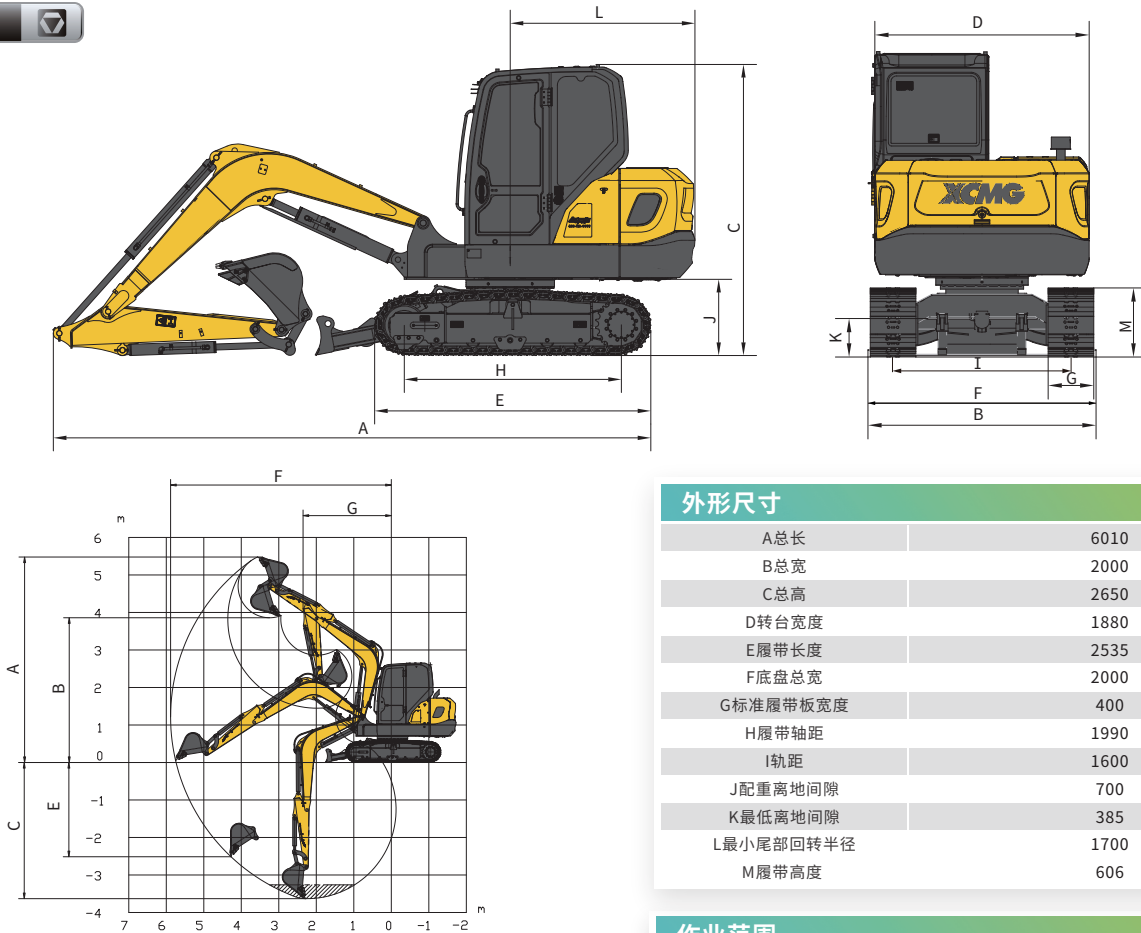

外形尺寸

单位: mm

A总长	6010
B总宽	2000
C总高	2650
D转台宽度	1880
E履带长度	2535
F底盘总宽	2000
G标准履带板宽度	400
H履带轴距	1990
I轨距	1600
J配重离地间隙	700
K最低离地间隙	385
L最小尾部回转半径	1700
M履带高度	606

作业范围

单位: mm

A最大挖掘高度	5630
B最大卸载高度	3945
C最大挖掘深度	3830
E最大垂直挖掘深度	2680
F最大挖掘半径	6130
G最小回转半径	2460
最大推土铲提升高度	390
最大推土铲刀切割深度	560

工作装置

标配	动臂长度/mm	3000
	斗杆长度/mm	1600
	铲斗斗容/m ³	0.23
选配	动臂长度/mm	/
	斗杆长度/mm	/
	铲斗斗容/m ³	/

型号

XE60G

操作重量/kg	5960
铲斗斗容/m ³	0.23

发动机

型号	WP3.2
直喷	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	/
空空中冷	/
缸数	4
额定输出功率/转速/kW/rpm	36.8/2200
最大扭矩/转速/N·m/rpm	210/1400-1600
排量L	3.17

油类容量

燃油箱容量L	130
液压油箱容量L	85
发动机油容量L	12

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	4.2/2.4
回转速度r/min	11
爬坡能力°	≤35
接地比压/kPa	32.5
铲斗挖掘力/kN	48.3
斗杆挖掘力/kN	32.5
最大牵引力/kN	50.5
动臂偏转(左)°	/
动臂偏转(右)°	/

液压系统

主泵	柱塞泵
主泵额定流量L/min	158.4
主安全阀压力/MPa	24.5
行走系统压力/MPa	24
回转系统压力/MPa	24
先导系统压力/MPa	3.5

备注: 本产品随技术进步不断更新改进, 如有修改, 恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2022.11.9

